


# Diskettestation 1541



Commodore

## HARD WARE

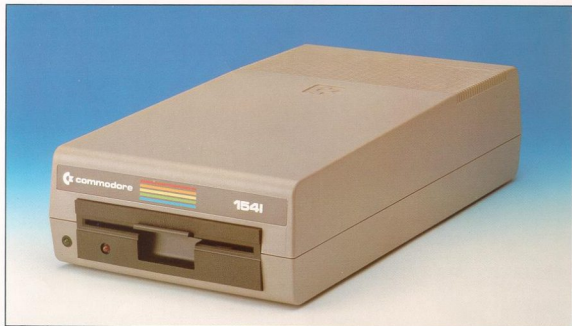

1541 er en kraftig udvidelse af lagerpladsen i forbindelse med brugen af Commodore 64 og Commodore 128. Lageret findes på diskette, hvilket betyder en meget hurtig dataoverførsel og nem betjening. Lagerpladsen på 170Kbytes svarer til ca. 50 A4 sider.

Diskettestationen kobles direkte til Commodore 64 eller Commodore 128, og de to enheder er særdeles anvendelige til programudvikling. Sammen med en computer og en af Commodores printere MPS 801, MPS 802 eller printeren DPS 1120 udgør denne diskettestation et komplet og særdeles ydegydigt dataanlæg.

Det er f. eks. velegnet til administrative opgaver i mindre virksomheder, som f. eks. fakturering, giroblanket- eller adresseudskrivning, lagerregnskab o. s. v.

# HARD WARE



## Tekniske data

### Organisation

RAM-lager: 2K bytes  
Formattering: Enhver softsektioneret standard diskette (5,25") kan formatteres.  
Spor: 35 koncentriske spor  
Sektorer: Indre spor: 17 sektorer  
Ydre spor: 21 sektorer  
Indholdsfortegnelse: På spor 18

### Interface data

Interface: Tilkobles direkte til Commodore 64 eller C128 seriebus  
Stikforbindelse: DIN stik

## KAPACITET:

### GCR format

Enkelt sidet  
Total uformateret: 252019 bytes  
Total formateret: 174848 bytes  
Største sekventielle fil: 168656 bytes  
Største relative fil: 167132 bytes  
Records pr. fil: 65535  
Filer pr. diskette: 144  
Spor: 35  
Sektorer pr. spor: Indre spor: 17 sektorer  
Ydre spor: 21 sektorer  
Sektorer pr. diskette: 683 total  
664 frie  
Bytes pr. sektor: 256  
Indikator: Åbne filer indikeres med en rød LED (lysdiode)

### Driftsdata

Netspending: 220 V/50 Hz

### Dimensioner

Bredde: 200 mm  
Dybde: 374 mm  
Højde: 97 mm

## Kommandoforråd

### Random-

access: Tilgang til hver enkelt blok. Tillader tilgang til enkelt datafil i blokke.

### Blok-

execute: Brugerdefineret DOS funktion kaldes frem fra disketten og udføres

### Block-

allocate/free: Tildeling af blokke for tilgang

### Memory-

read/write: Indlæsning eller skrivning i diskettelager

### Yderligere:

Fejl og statusinformationer over egen datakanal  
Mulighed for »pattern matching«

### Medleveret

tilbehør: Udførlig betjeningsvejledning og testdiskette.



commodore data a/s  
Bjerrevej 67 · 8700 Horsens  
Telefon 05 - 64 11 55  
C. F. Ridsvej 103 · 2000 København F  
Telefon 01 - 88 15 05